Трансформаторы напряжения

ТС10(9в)-30В/0,33А(хх;0.2-10кГц)

(Приложение 3 к ТУ 27.11.42-003-11976052-2022)

1. Назначение трансформаторов:

Трансформаторы напряжения ТС10(9в)-30В/0,33А(хх;0.2-10кГц) предназначены для работы в цепях переменного тока. Трансформаторы разработаны для применения в составе звуковоспроизводящих устройств в качестве согласующих или разделяющих трансфоматоров. Входные и выходные напряжения и токи, а также требования к размещению выводов определяются опросным листом

2. Условное обозначение трансформатора: Для заказа: трансформатор ТС10(9в)-30В/0,33А(хх;0.2-10кГц) где: хх - номер опросного листа

Для КД: трансформатор ТС10(9в)-30В/0,33А(хх;0.2-10кГц) ТУ 27.11.42-003-11976052-2022

3. Основные технические характеристики:

Обобщенные характеристики:	значение	ед. изм.	примечание
Номинальное напряжение:	9	В	при 0.2кГц
макс. суммарная мощность нагрузки:	10	ВА	при 0.2кГц
макс. ток вторичной обмотки	0,33	А	каждой
макс. перегрев	13	град.С	
Сопротивление первичной обмотки постоянному току	0	Ом	+-10%
Индуктивность первичной обмотки	0,15	Гн	100Гц;1В
Ток х.х., не более	55,1	мА	
ном. частота	0,16-16	кГц	
Максимальное входное напряжение:	9,9	В	при 0.2кГц
напряжение к.з. не более:	0,44	В	
Диапазон рабочих температур:	-40+85	градС	
габаритные размеры (D*d*H)	57,7х22, 6х29,4	мм	

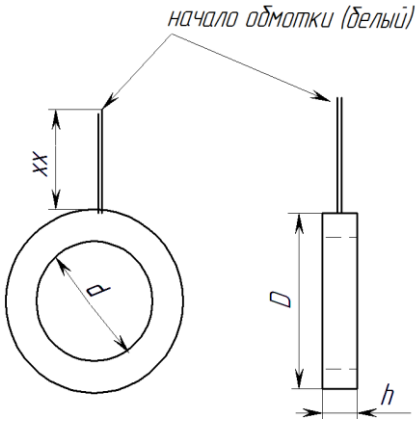

Стандартные требования к конструкции: электрическая прочность между первичной и вторичными обмотками - не менее 0,3кВ; между вторичными - не менее 0,3кВ, пропитка МЛ92, вывода исполнены проводом НВ4-600в или проводом обмотки. Внешняя изоляция ПЭТ+ шайба D30+резиновые шайбы или ТУТнг+заливка компаундом с отв. для крепления 4мм

опросный лист для заказа (пример)

№	обмотка	напряжение В	сопр. нагр.	мощность нагр. ВА	диапазон частот кГц	длина выводов	примечание
1	входная	9	-	-	0,2-10	120мм	12ч. НВ4-0.5
2	выходная	30		10		50мм	6ч. НВ4-0,35
…							

Внешняя изоляция:	ПЭТ	+	ТУТнг	-	крепежный к-т	+	
Дополнительные требования:	электрическая прочность обмоток не менее 1кВ						