Трансформаторные датчики с универсальным выходом

ТТП80-1000А/(4-20мА)-00-З/0(клеммник)

(Приложение 3 к ТУ 27.11.50.120-001-11976052-2017)

1. Назначение датчиков:

Трансформаторные датчики с универсальным выходом ТТП80-1000А/(4-20мА)-00-З/0(клеммник) предназначены для работы в цепях переменного тока 50/60 Гц напряжением 0.66 кВ и имеют линейную передаточную характеристику. Датчики ТТП80-1000А/(4-20мА)-00-З/0(клеммник) разработаны для применения в составе устройств автоматики, измерения, контроля, защиты и управления.

Датчики преобразуют входной переменный ток в выходной постоянный ток 4-20мА с высокой линейностью. Датчик содержит встроенный трансформатор, позволяющий осуществить бесконтактное считывание вх. тока, усилитель-выпрямитель, интегратор и формирователь выходного сигнала, кроме того, датчик содержит две встроенные схемы защиты, позволяющие защитить датчик от воздействия высоких входных токов, а также защитить приемник сигналов, ограничивая выходной ток датчика.

2. Условное обозначение трансформатора: Для заказа: трансформатор ТТП80-1000А/(4-20мА)-00-З/0(клеммник)

Для КД: трансформатор ТТП80-1000А/(4-20мА)-00-З/0(клеммник) ТУ 27.11.50.120-001-11976052-2017

3. Основные технические характеристики:

Обобщенные характеристики:	значение	ед. изм.	примечание
Номинальный ток (Iном):	1000	А	линейная х-ка 4-20мА
макс. входной длительный ток:	1000	А	Токр.ср.< 40 градС
Предельно допустимый кратковременный ток по входу, не более	1667	А	в н.у.
Ток включения защиты по выходу, не более	1200	А	нелинейная х-ка 22-38мА
Макс ток потребления, не более	38	мА	
Приведенная погрешность	+/-2	%	+/-1 типовое без
погрешность установки 4мА, не более	+/-0,1	мА	+/-0,07 типовое без коррекции
макс. сопротивление нагрузки:	500	Ом	при 24в
Время установления сигнала 0-75%	0,8	сек	
Время установления сигнала 0-95%	2	сек	
пульсации вых. тока, не более	0,05	мА	
диапазон рабочих частот	0,04-0,5	кГц	
напряжение питания	24	В	DC
Диапазон рабочих температур:	-40+85	градС	
габаритные размеры (D*d*H)	-		см. чертеж

габаритные размеры

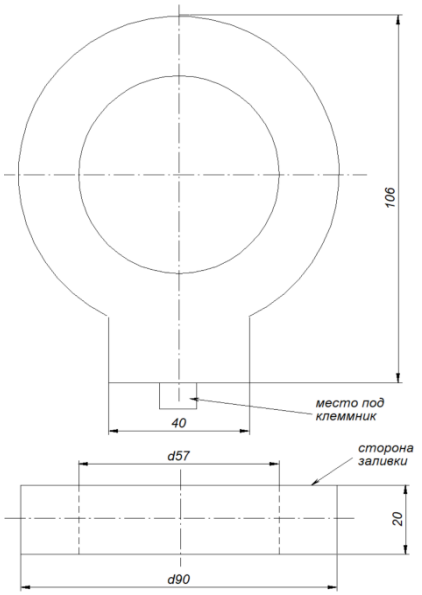
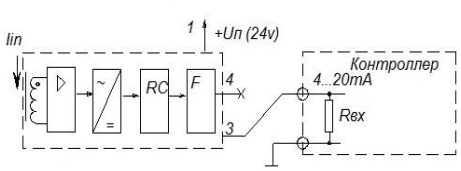
схема включения